sternlight

BASICSTERN

4-5	6-13	14-22
Projektory	Natynkowe	Wpuszczane

sternlight

BASICSTERN

4-5

Projektory

BASICSTERN Track 1xGU10

Typ: **Projektory**

PX.GU10.W

PX.GU10.B

Akcesoria do opraw

RING 57 black
AX.RNG.57.B

RING 57 gold
AX.RNG.57.G

HONEYCOMB 50
AX.HCB.50.B

RING 57 gold
AX.RNG.57.G

HONEYCOMB 50
AX.HCB.50.B

Specyfikacja

Trzonek	**Źródło światła**
GU10	1 x PAR16
Zasilanie	**Moc oprawy**
220-240 Vac	max 50W

Wymiary

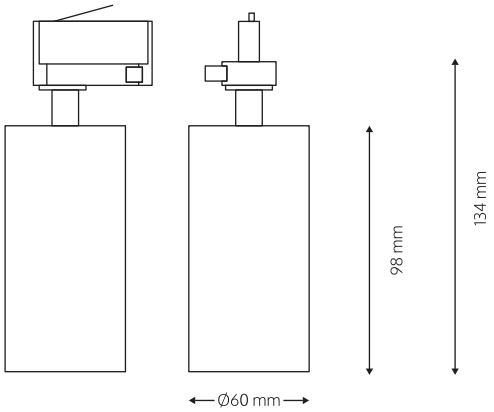

6-13

Natynkowe

BASICSTERN Surface 2xGU10

Typ: **Natynkowe**

SX2.GU10.W

SX2.GU10.BW

SX2.GU10.B

Specyfikacja

Trzonek	Źródło światła
GU10	2 x PAR16

Zasilanie	Moc oprawy
220-240 Vac	max 50W

Wymiary

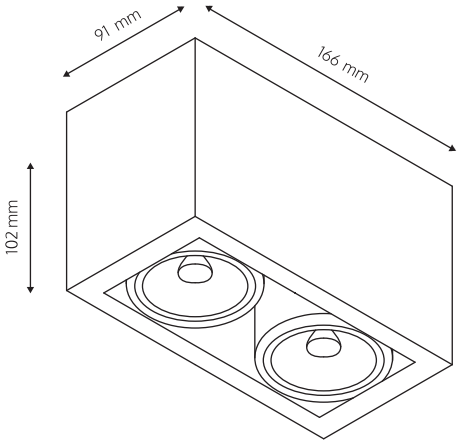

BASICSTERN Surface 2xG53

Typ: **Natynkowe**

SX2.G53.W

SX2.G53.BW

SX2.G53.B

Specyfikacja

Trzonek	Źródło światła
G53	2 x QR111

Zasilanie	Moc oprawy
12 V DC	max 75W

Wymiary

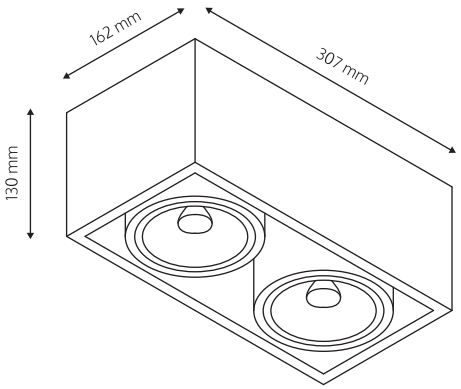

BASICSTERN Surface 2×G53
SX2.G53.W

BASICSTERN Surface 1×GU10

Typ: **Natynkowe**

SX1.GU10.W

SX1.GU10.BW

SX1.GU10.B

Specyfikacja

Trzonek	Źródło światła
GU10	1 x PAR16

Zasilanie	Moc oprawy
220-240 Vac	max 50W

Wymiary

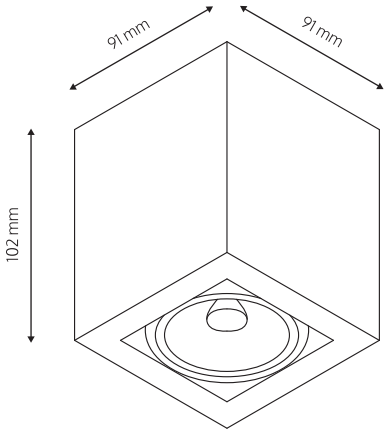

BASICSTERN Surface 1×G53

Typ: **Natynkowe**

SX1.G53.W

SX1.G53.BW

SX1.G53.B

Specyfikacja

Trzonek	Źródło światła
G53	1 X QR111

Zasilanie	Moc oprawy
230 V	max 75W

Wymiary

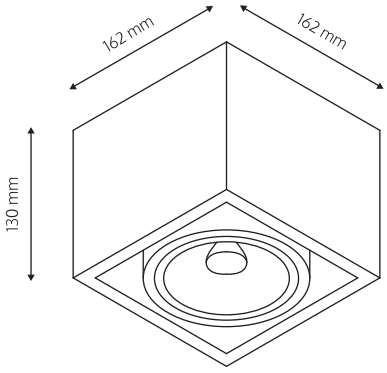

14-22

Natynkowe

BASICSTERN Recessed 2×GU10

Typ: **Wpuszczane**

RX2.GU10.W

RX2.GU10.BW

RX2.GU10.B

Specyfikacja

Trzonek	Źródło światła	
GU10	2 x PAR16	
Zasilanie	**Moc oprawy**	**Otwór montażowy**
220-240 Vac	max 50W	80x155 mm

Wymiary

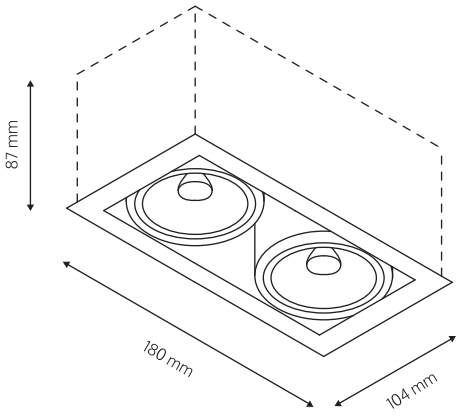

BASICSTERN Trimless 2×GU10

Typ: **Wpuszczane**

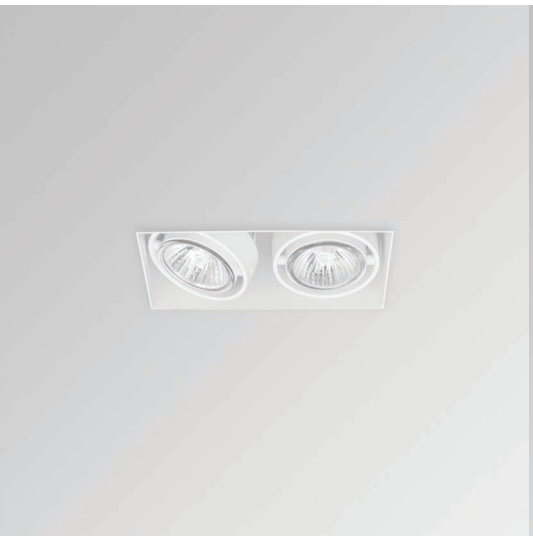

TX2.GU10.W

TX2.GU10.B

Akcesoria do opraw

BASICSTERN
Ramka montażowa
AX2.GU10.W

Specyfikacja

Trzonek	Źródło światła		
GU10	2 x PAR16		
Zasilanie	**Moc oprawy**	**Otwór montażowy**	
220-240 V DC	max 50W	80x155 mm	

Wymiary

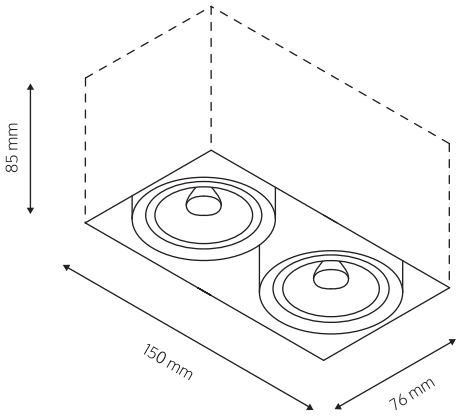

BASICSTERN Recessed 2×G53

Typ: **Wpuszczane**

RX2.G53.W

RX2.G53.BW

RX2.G53.B

Specyfikacja

Trzonek	Źródło światła	
G53	2 x QR111	
Zasilanie	**Moc oprawy**	**Otwór montażowy:**
12 V DC	max 75W	155x300 mm

Wymiary

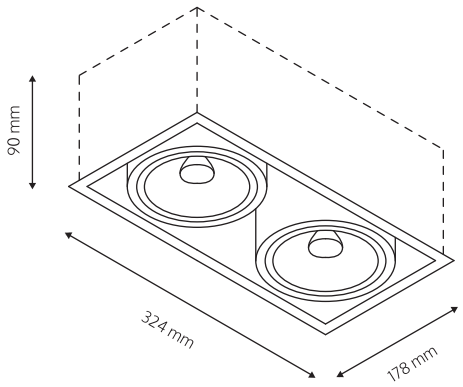

BASICSTERN Trimless 2×G53

Typ: **Wpuszczane**

TX2.G53.W

TX2.G53.B

Akcesoria do opraw

BASICSTERN
Ramka montażowa
AX2.G53.W

Specyfikacja

Trzonek	Źródło światła	
G53	2 x QR111	
Zasilanie	**Moc oprawy**	**Otwór montażowy**
12 V DC	max 75W	155x300 mm

Wymiary

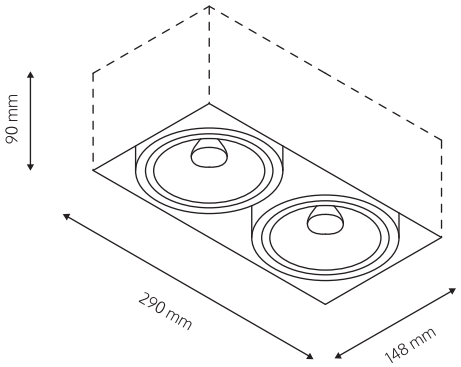

BASICSTERN Recessed 1×GU10

Typ: **Wpuszczane**

RX1.GU10.W

RX1.GU10.BW

RX1.GU10.B

Specyfikacja

Trzonek	Źródło światła	
GU10	1 x PAR16	
Zasilanie	**Moc oprawy**	**Otwór montażowy**
220-240 Vac	max 50W	80x80 mm

Wymiary

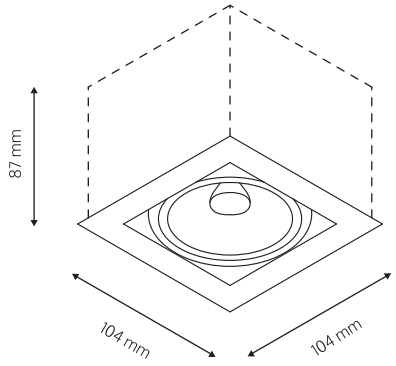

BASICSTERN Trimless 1×GU10

Typ: **Wpuszczane**

TX1.GU10.W

TX1.GU10.B

Akcesoria do opraw

BASICSTERN
Ramka montażowa
AX1.GU10.W

Specyfikacja

Trzonek	Źródło światła	
GU10	1 x PAR16	
Zasilanie	**Moc oprawy**	**Otwór montażowy**
220-240 Vac	max 50W	80x80 mm

Wymiary

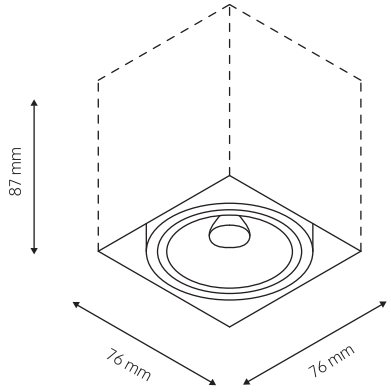

BASICSTERN Recessed 1×G53

Typ: **Wpuszczane**

sternlight
PROSTERN

RX1.G53.W

RX1.G53.BW

RX1.G53.B

Specyfikacja

Trzonek	Źródło światła	Zasilanie
G53	1 x QR111	12 V DC

Waga	Moc oprawy	Otwór montażowy
3.10 kg	max 75W	155x155 mm

Wymiary

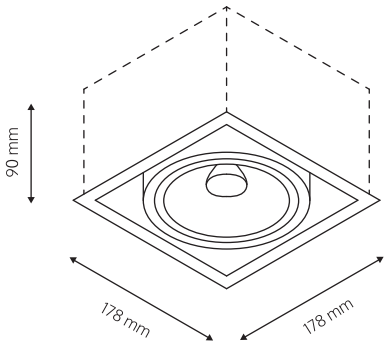

sternlight

BASICSTERN Trimless 1×G53

Typ: **Wpuszczane**

TX1.G53.W

TX1.G53.B

Akcesoria do opraw

BASICSTERN
Ramka montażowa
AX1.G53.W

Specyfikacja

Trzonek	Źródło światła	Zasilanie
G53	1 x QR111	12 V DC

Waga	Moc oprawy	Otwór montażowy
0.89 kg	max 75W	155x155 mm

Wymiary

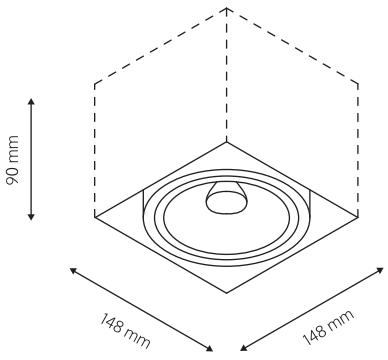

23-34

Galeria

Galeria

ProStern + BasicStern

sternlight