


**DOT**

Dzięki DOT, sufit nabiera zupełnie nowego znaczenia, stając się polem do kreatywnego aranżowania i wyrażania swojego stylu. DOT to małe punkty świetlne, które oferują nieograniczone możliwości aranżacyjne, pozwalając stworzyć niesamowite kombinacje na suficie.

Innowacyjna oprawa marki Sternlight, która łączy funkcjonalne rozwiązania z biżuteryjną formą, utrzymaną w minimalistycznym stylu

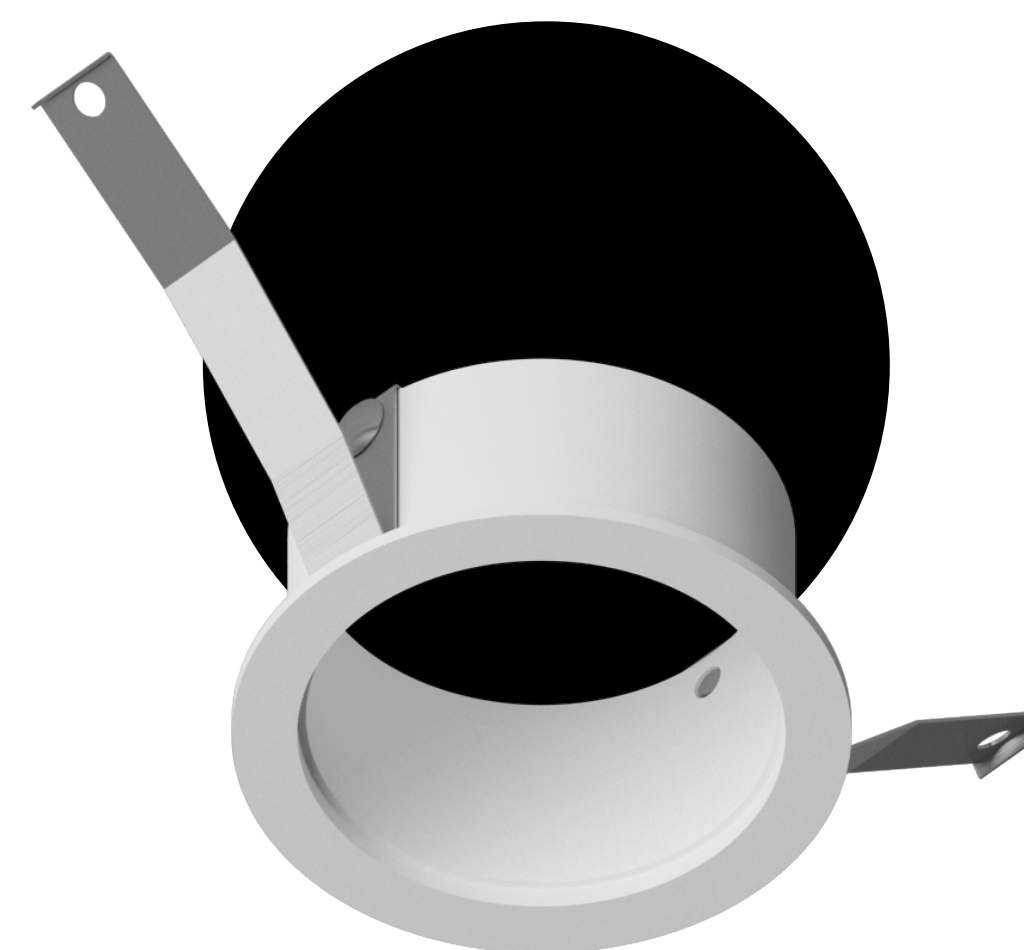

### Wpuszczane



### Bezramkowe




### Wpuszczane





### Bezramkowe



### Przykładowe układy

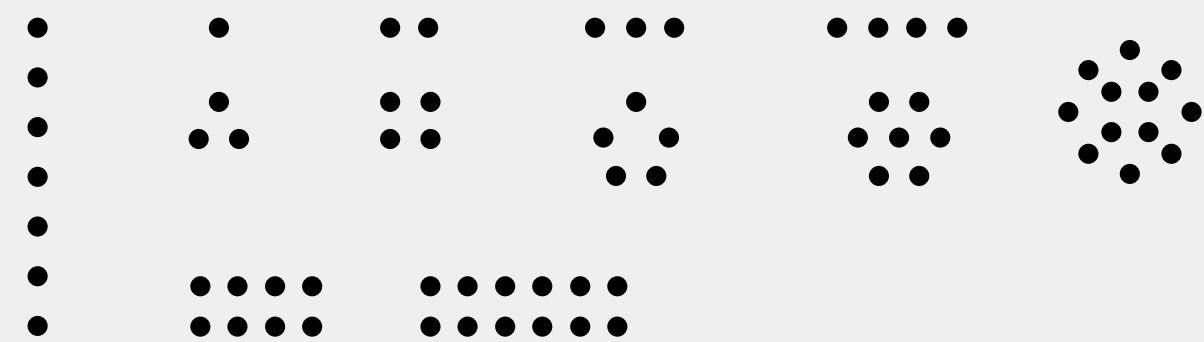

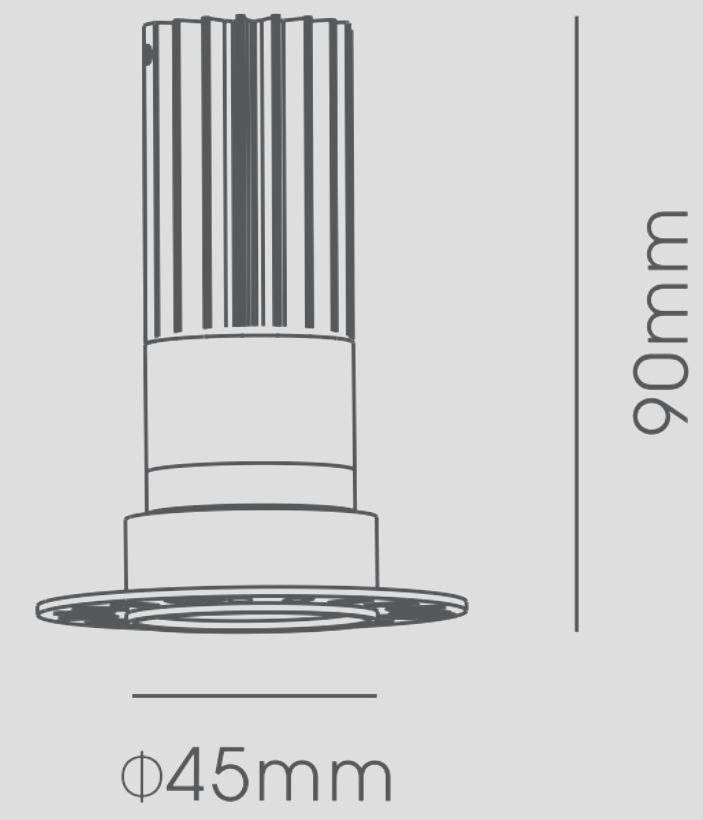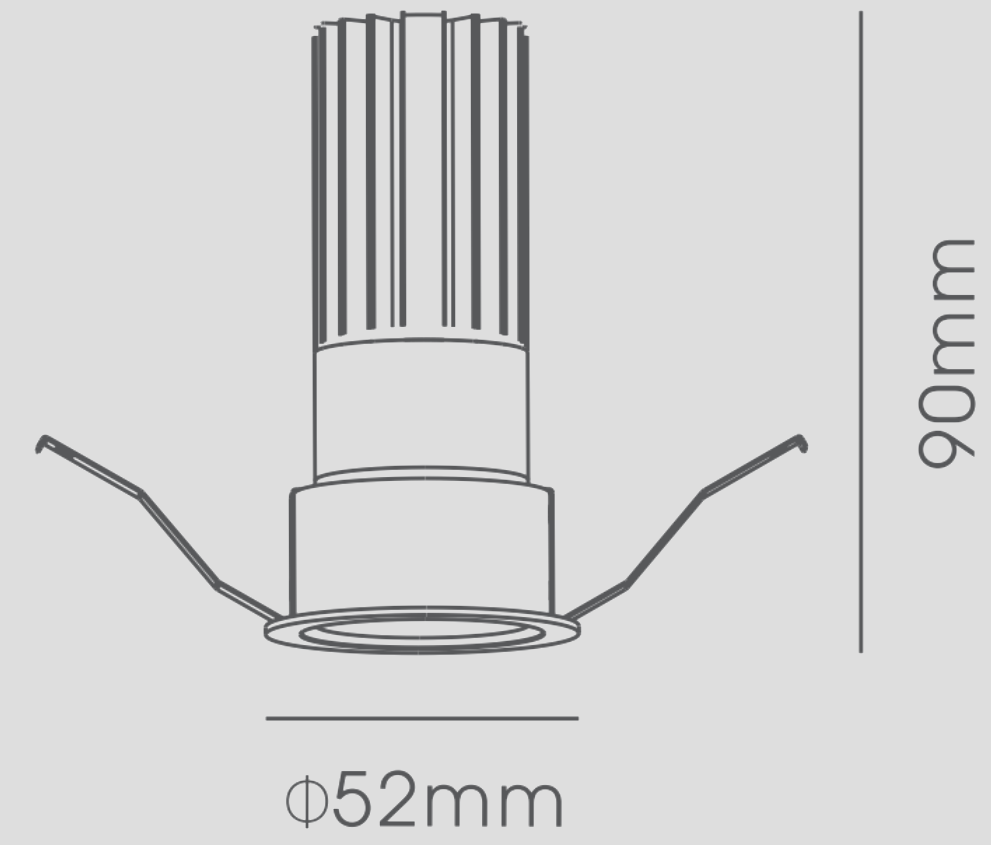

### RX . DTS . 3038 . LED . D

Moduł LED do DOT:  
 DOT | LED MODULE  
 Moc oprawy: 8 [W] | Strumień świetlny źródła światła: 572lm |  
 Temperatura barwowa: 3000 K | Współczynnik oddawania barw: CR19 |  
 Kąt świecenia: 38° | Klasa szczelności: IP20 |  
 Współczynnik oślnienia: UGR<19 | Zasilanie: 230[Vac] | Zasilacz: 200[mA]



w komplecie ściemniacz

### RXA . DTS . 3038 . W

Moduł LED do DOT:  
 DOT ADJUSTABLE | LED MODULE | BIAŁY  
 Moc oprawy: 8 [W] | Strumień świetlny źródła światła: 572lm |  
 Temperatura barwowa: 3000 K | Współczynnik oddawania barw: CR19 |  
 Kąt świecenia: 38° | Klasa szczelności: IP20 |  
 Współczynnik oślnienia: UGR<19 | Zasilanie: 230[Vac] | Zasilacz: 200[mA]



w komplecie ściemniacz

### AX . RNG . DTS . W

Akcesorium - ring frontowy (wymagany):  
 DOT RING | BIAŁY (white)



### AX . RNG . DTS . BC

Akcesorium - ring frontowy (wymagany):  
 DOT RING | CZARNY CHROM (black chrome)



### AX . RNG . DTS . SB

Akcesorium - ring frontowy (wymagany):  
 DOT RING | SATYNOWY BRĄZ (satin bronze)



### AX . RNG . DTS . S

Akcesorium - ring frontowy (wymagany):  
 DOT RING | SREBRNY (silver)



### RXA . DTS . 3038 . BC

Moduł LED do DOT:  
 DOT ADJUSTABLE | LED MODULE | CZARNY CHROM  
 Moc oprawy: 8 [W] | Strumień świetlny źródła światła: 572lm |  
 Temperatura barwowa: 3000 K | Współczynnik oddawania barw: CR19 |  
 Kąt świecenia: 38° | Klasa szczelności: IP20 |  
 Współczynnik oślnienia: UGR<19 | Zasilanie: 230[Vac] | Zasilacz: 200[mA]



w komplecie ściemniacz

### AX . DTS . T . W

Akcesorium - ramka montażowa (wymagana):  
 DOT T FRAME | BIAŁA  
 Wymiary otworu montażowego: Ø45mm  
 Wymagana wysokość montażu: 100mm




### AX . DTS . R . W

Akcesorium - ramka montażowa (wymagana):  
 DOT R FRAME | BIAŁA  
 Wymiary otworu montażowego: Ø45mm  
 Wymagana wysokość montażu: 100mm





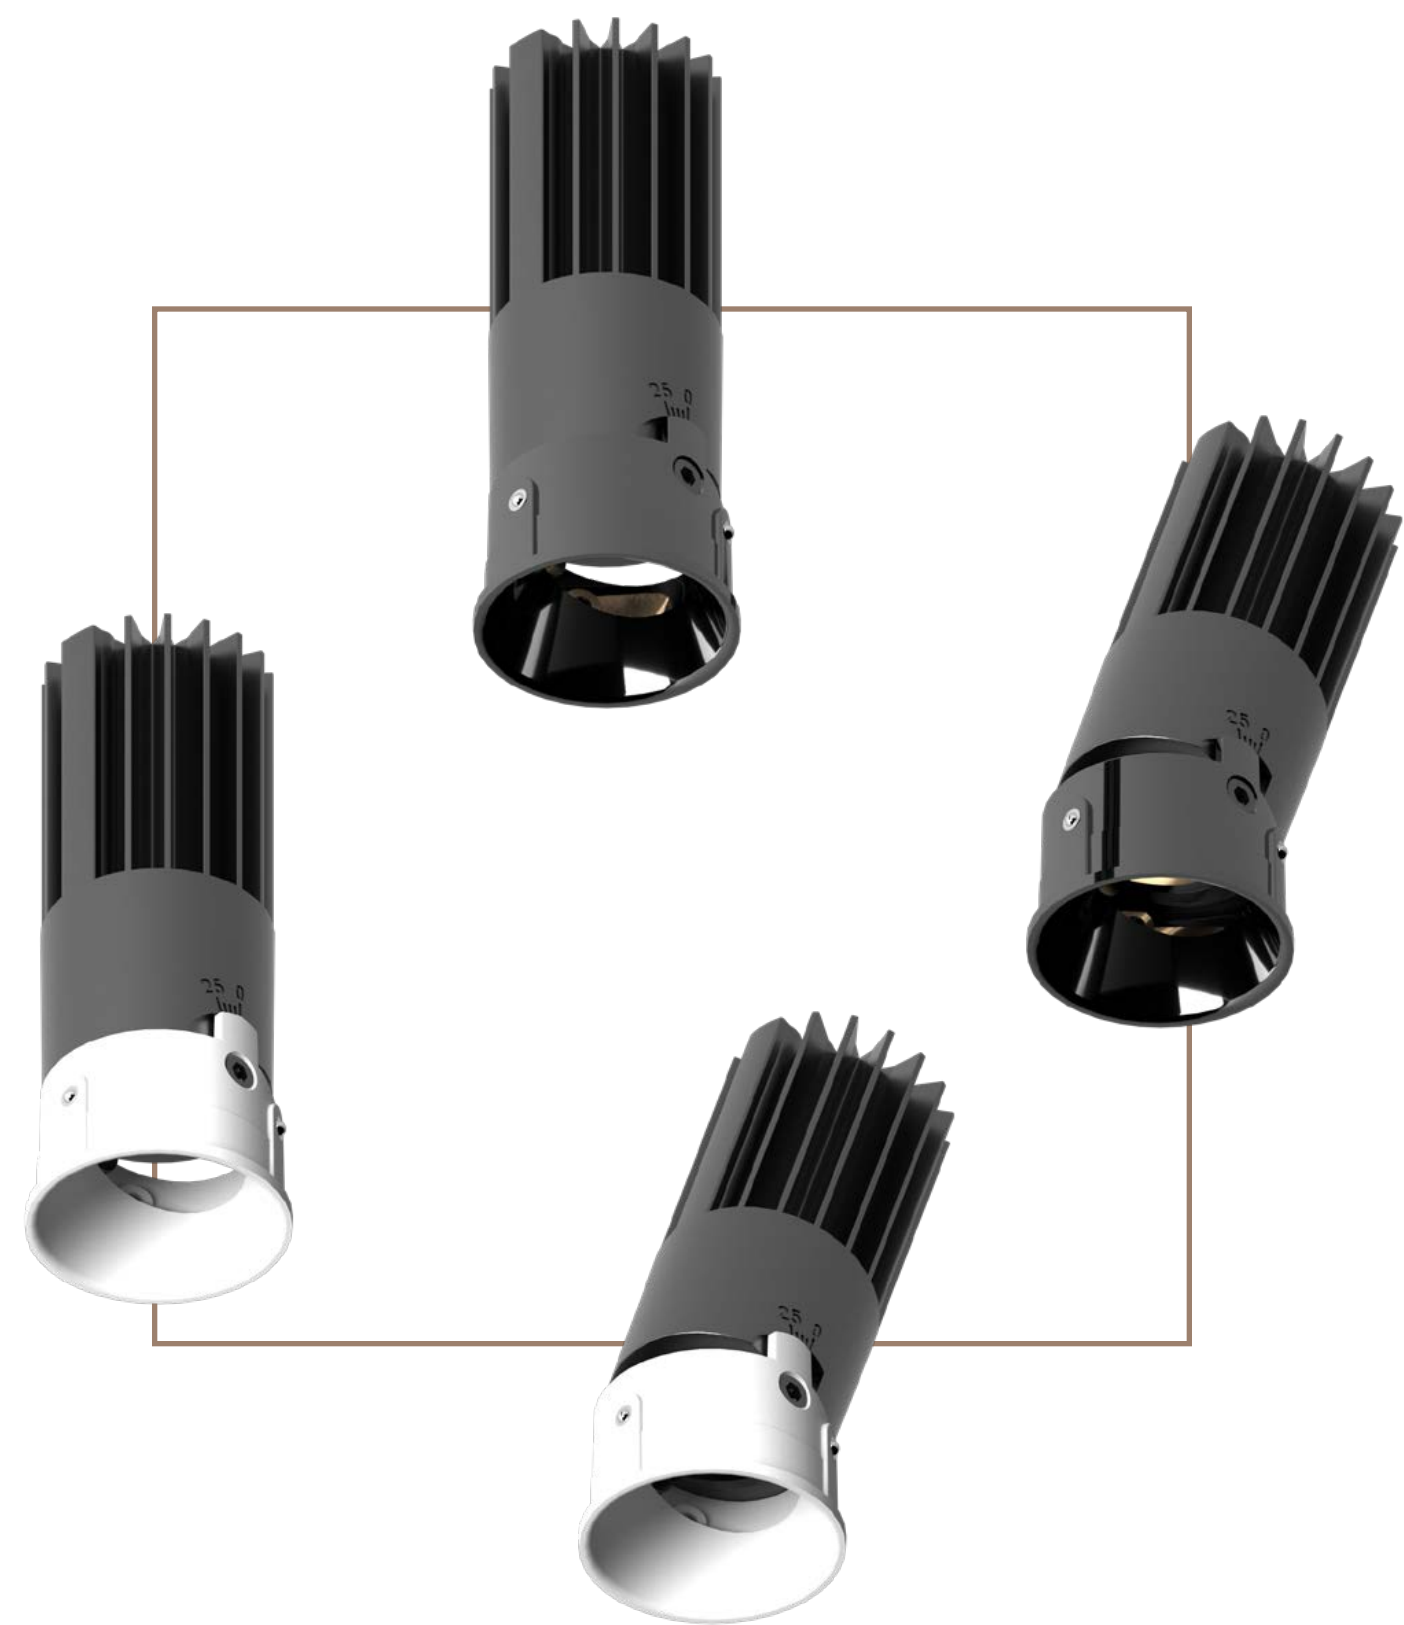

nowość











**DOT**