

# MR HIDE Square White

RX.MHS.3050.W Typ: Wpuszczane




**Kompaktowy podtynkowy spot** wykonany w technologii ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego metodą proszkową. Oprawa może być zastosowana jako typowy downlight lub jako wysuwany regulowany projektor.

Dodatkowa ochrona źródła światła LED oraz odbłyśnika poprzez zastosowanie transparentnej poliwęglanowej osłony. Opcjonalne zastosowanie rastra antyolśnieniowego oraz pierścieni dekoracyjnych. Otwarta konstrukcja oprawy gwarantuje optymalne warunki pracy zintegrowanego źródła światła LED. Możliwość doboru zasilacza z funkcją ściemniania.

## Specyfikacja ▼

<b>Wymagany zasilacz</b> 350-450 mA	<b>Moc oprawy</b> 6.2-8.2 W	<b>Strumień świetlny źródła światła</b> 703 – 878 lm	<b>Temperatura barwowa</b> 3000K	<b>Współczynnik oddawania barw</b> CRI80
<b>Kąt świecenia</b> 50°	<b>Klasa szczelności</b> IP20	<b>Ściemnianie</b> Tak	<b>Otwór montażowy</b> 68 x 68 mm	<b>Wymagana wysokość montażu</b> 120 mm


## Wymiary ▼

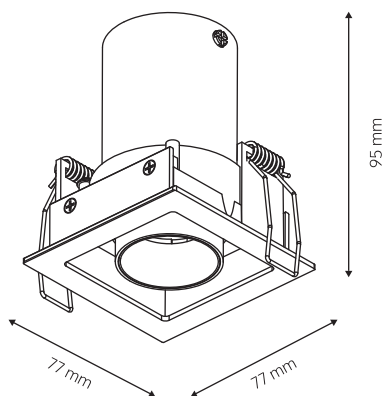

## Akcesoria do oprawy ▼



**RING 37 black**  
AX.RNG.37.B



**RING 37 gold**  
AX.RNG.37.G



**HONEYCOMB 35**  
AX.HCB.35.B