


MISTY White

RX.MS.3038.W

Typ: Wpuszczane

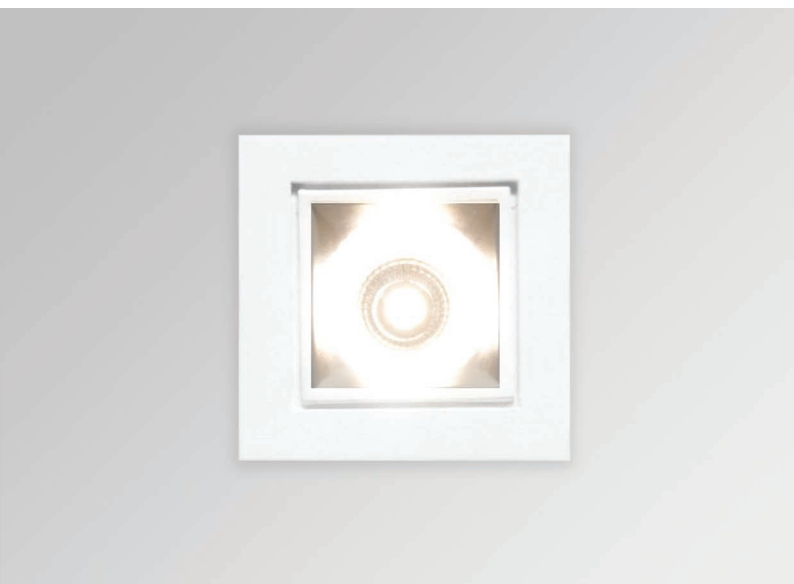

Podtynkowy spot o podwyższonej klasie szczelności

wykonany w technologii ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego metodą proszkową. Możliwość doboru zasilacza z funkcją ściemniania.

Specyfikacja ▼

Wymagany zasilacz	Moc oprawy	Strumień świetlny źródła światła	Temperatura barwowa	Współczynnik oddawania barw
<u>500 mA</u>	<u>4.6 W</u>	<u>500 lm</u>	<u>3000K</u>	<u>CRI80</u>
Kąt świecenia	Klasa szczelności	Ściemnianie	Otwór montażowy	Wymagana wysokość montażu
<u>38°</u>	<u>IP54</u>	<u>Tak</u>	<u>Ø 50 mm</u>	<u>70 mm</u>

Wymiary ▼

